

Rekkverkssystemer

Modulbaserte og fleksible løsninger

Mulighet for sammenstilling av 10 forskjellige design

Styrkeberegnet i samsvar med TEK 17



Markedets mest komplette sortiment innen rekkverk

ALLE REKKVERK DU TRENGER OG LITT TIL

Et miljøvennlig og prisvinnende norskprodusert rekkverkssystem for fremtiden.

Innhold

Innledning	4
Kjøp online	5
Rekkverkstyper	6-7
Rekkverksprofiler	8-10
Tilbehør	11
Innfestingsdetaljer	12
Snittedetaljer	13
Kontakt oss	14

Fleksibelt og unikt modulsystem av høy kvalitet

Tibnor er Nordens ledende leverandør av stål og metaller. I tråd med vår visjon om å gi kundene markedets bredeste utvalg lanserer Tibnor nå vårt eget norskdesignede rekkverkssystem i aluminium.

Om vårt rekkverkssortiment

Profilen lagerføres i lengder på 6000 mm og i ubehandlet tilstand, men kan også leveres i både naturelksert og pulverlakkert tilstand. Overflatebehandling medfører en leveringstid på ca. 4-6 uker.

Rekkverk kan enkelt produseres i flere forskjellige modeller med enten manuell boring/kapp eller maskinering som oftest er det mest effektive ved større prosjekter.

Systemet er oppbygd med klargjorte spor i alle profiler for enkel sammenkobling av deler.

Våre lagerførte profiler selges i bunter på minimum 10 stykker per bestilling.

Enkel montering

Dekkløkk i aluminium og annet tilbehør kan festes enkelt til stolper eller håndløpere med 3,8x35mm syrefaste skruer i A4 utførelse.

Rekkverk er dimensjonert og styrkeberegnet med styrke inntil 1,5kN/m ved høyde 1200 mm og med senter stolpe avstand på opptil 2000mm.

Forskrifter

Utførsel i henhold til regler og forskrifter: NS3232-NS 3510:2015-Byggforskserien 536.112.



Kjøp enkelt og raskt via vår online kundeportal

Vår e-handelsløsning forenkler og effektiviserer både administrasjon og logistikk. Fordelene er mange. Du sparer tid gjennom mindre dokumenthåndtering, mulighet til å følge ordrestatus og å sjekke fakturaer.

Produksjon og lager

På Eidsvoll åpnet vi i juni 2019 vårt helt nye og topp moderne sentrallager.

Tibnors e-handelsløsninger forenkler og effektiviserer både administrasjon og logistikk. Fordelene er mange.

Du kan føle deg trygg: bestillinger og samtaler blir registrert direkte i vårt distribusjonssystem og du mottar en automatisk bekreftelse. Feilkildene og mengden manuelt arbeid og kommunikasjonstrinn reduseres.

Tibnors Kundeportal

Vår egen kundeportal er en enkel løsning som du når direkte via internett. Etter innlogging registrerer du bestillingen din direkte i vårt system. Ordrestatus, status og tilbud er tilgjengelig døgnet rundt. Tjenesten er gratis.

Kundetilpassede direkteleveranser

Produkt, ledetid og leveranse måte defineres.

Den beste og mest kostnadseffektive leveranseåten avtales i samråd med kunde.

Vi har lang erfaring med både jernbane, båt, bil og fly. Våre transportspesialister hjelper deg med den beste løsningen for deg - uansett hvor du er.



Rekkverkstyper

Alle rekkverkstyper har mulighet for topp- og sidemontering. Rekkverk med utførelse i aluminium kan kombineres med rustfrie rekkverksdeler. Produksjon og montasje utføres enkelt uten sveising, kun kapping og hultagning kreves.

Rekkverket er utviklet i samsvar med TEK17 i henhold til kravspec (NS3232 og NS3510) som gjelder for rekkverk.


I styrkeberegningene er det tatt hensyn til 1,5 kN horisontal linjelast, gjeldende for rekkverk med høyde 1,2 meter og stenderavstand på 1,2 meter.



UTENPÅLIGGENDE GLASSPROFILER MED HELDEKKENDE 8,76MM GLASS I TO NYANSER.



UTENPÅLIGGENDE GLASSPROFILER MED ÅPEN FELT UNDER HÅNDLØPER.

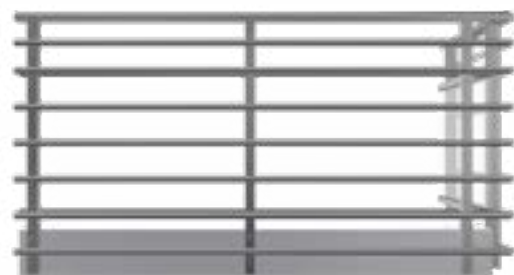

UTENPÅLIGGENDE HALVMÅNEPROFILER MED INNVENDIG GLASSRAMME.



UTENPÅLIGGENDE GLASSPROFILER MED FYLLINGSPLATE I NEDREFELT OG GLASS I ØVRE FELT.



GLASSRAMME SENTRISK I STOLPEPROFILER MED ÅPEN FELT UNDER HÅNDLØPER.



GLASSRAMME SENTRISK I STOLPEPROFILER MED FYLLINGSPLATE I NEDREFELT OG GLASS I ØVRE FELT.




UTFØRSEL MED EN 60X60 HJØRNESTOLPE OG HÅNDLØPER. GLASSKLEMMER MED HERDET/LAMINERT GLASS.



RUSTFRI ELLER PULVERLAKKERT HÅNDLØPER I ALUMINIUM OG UTENPÅLIGGENDE GLASSPROFILER MED ÅPEN FELT UNDER HÅNDLØPER.



UTFØRSEL MED EN 60X60 HJØRNESTOLPE OG ENDELOKK I BUNN OG TOPP. GLASSKLEMMER MED HERDET/LAMINERT GLASS I 2 NYANSER.

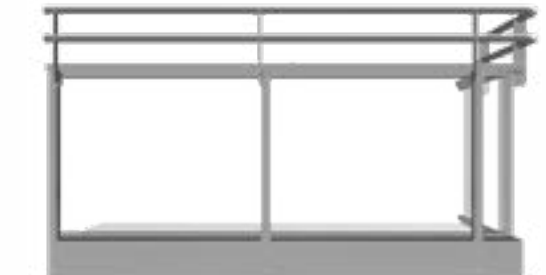


REKKVERK FOR INTEGRERING AV SYSTEMER MED INNGLASSING.

Rekkverksprofiler



Rekkverksstolpe

Materialkode	346631
CE-merking	Nei
Høyde	60.0
Bredde	40.0
Tykkelse	7.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet





Smal toppprofil

Materialkode	346636
CE-merking	Nei
Høyde	35.1
Bredde	71.0
Tykkelse	8.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet

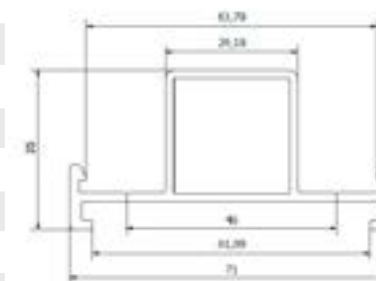



Rekkverksstolpe

Materialkode	346634
CE-merking	Nei
Høyde	60.0
Bredde	60.0
Tykkelse	3.5
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet




Bred toppprofil

Materialkode	346620
CE-merking	Nei
Høyde	32.0
Bredde	98.5
Tykkelse	2.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet

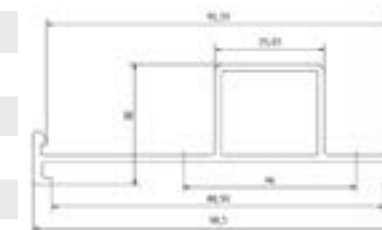



Glasslist

Materialkode	346628
CE-merking	Nei
Høyde	26.0
Bredde	27.4
Tykkelse	1.6
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet




Smal håndløper buet

Materialkode	346638
CE-merking	Nei
Høyde	40.0
Bredde	80.0
Tykkelse	2.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet

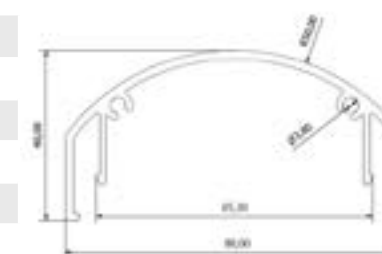


Rekkverkhåndlist

Materialkode	346633
CE-merking	Nei
Høyde	24.4
Bredde	9.0
Tykkelse	1.6
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet

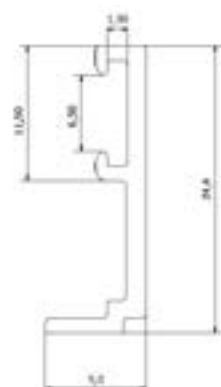

Bred håndløper buet

Materialkode	346624
CE-merking	Nei
Høyde	40.0
Bredde	107.5
Tykkelse	8.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet




Rekkverksprofiler



Smal håndløper rektangulær

Materialkode	346637
CE-merking	Nei
Høyde	40.0
Bredde	80.0
Tykkelse	2.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet

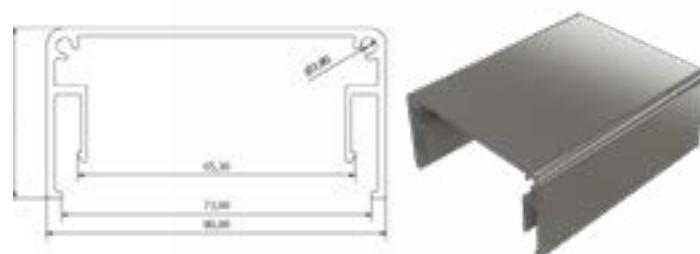

Bred håndløper rektangulær

Materialkode	346629
CE-merking	Nei
Høyde	40.0
Bredde	107.5
Tykkelse	3.0
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet



Halvmåneprofil

Materialkode	346630
CE-merking	Nei
Høyde	15.0
Bredde	30.0
Tykkelse	1.5
Lengde	6000.0
Kvalitet	EN 6060-T6
Overflate	Ubehandlet



Tilbehør

Alt av tilbehør til samtlige rekkverkssystemer er tilgjengelige gjennom våre samarbeidspartnere. Tibnors spisskompetanse ligger i grossistvirksomhet med lagring og salg av plater og profiler.

Ta kontakt med ditt nærmeste Tibnor-kontor for å bli satt i kontakt med produsenten. Vi tar oss av håndtering og distribusjon, mens våre samarbeidspartnere tar seg av produksjon.



Endeplate til glasslist



Endeplate til dobbel glasslist



Endeplate til halvmåneprofil



Endeplate til smal håndløper buet



Endeplate til bred håndløper buet



Endeplate til smal håndløper rektangulært



Endeplate til bred håndløper rektangulært



Dekkbrikke til 60x40 mm stolpebunn



Dekkbrikke til 60x40 mm stolpetopp



Dekkbrikke til 60x60 mm stolpebunn



Dekkbrikke til 60x60 mm stolpetopp



Dekkbrikke til 60x60 mm stolpetopp



Dekkbrikke til 60x40 mm



Endebrikke for glasstøtte ved bruk av glassklemmer



Senterbrikke for glasstøtte ved bruk av glassklemmer



Endebrikke for glasstøtte ved bruk av glassklemmer



Senterbrikke for glasstøtte ved bruk av glassklemmer



Endebrikke for glasstøtte ved bruk av glassklemmer

Innfestningsdetaljer



UTFØRSEL MED HJØRNESTOLPE I 60X60MM. VINKEL 50X50X5MM MONTERES MED 3 STK. Ø42X32 MM SYREFASTE SKRUER PÅ HVER SIDE



SKJULT INNFESTNING AV STOLPER TIL TOPPROFIL MED Ø38X32 MM SYREFASTE SKRUER I KLARGJORTE SPOR INNVENDIG I STOLPEPROFIL



SKJULT INNFESTNING FOR SIDEMONTERTE STOLPE HVOR DET TRENGS AVSTAND FRA DEKKE FORKANT, MED SYREFASTE Ø38X42 MM SKRUER



SKJULT INNFESTNING FOR TOPP MONTERTE STOLPE MED SYREFASTE Ø38X42 MM SKRUER



SKJULT INNFESTNING TIL DEKKEFORKANT MED SYREFASTE BOLT, UTVENDIGE HULLER FORSEGLES MED PROPPER I PLAST



GLASS MONTERES MED GLASSKLEMMER TIL STOLPE MED SYREFASTE SKRUER.

Snittdetaljer




UTFØRSEL MED INTEGRERT GLASSPROFIL



UTFØRSEL MED GLASSPROFIL MONTERTE UTVENDIG PÅ STOLPE



UTFØRSEL MED INTEGRERT GLASSPROFIL



UTFØRSEL MED GLASSPROFIL MONTERTE UTVENDIG PÅ STOLPE

Tibnor leverer metall, stål og bearbeidingstjenester til industrien i Norden og Baltikum. Vi drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder, både i stort og smått. Som en moderne distributør av stål og metall forstår vi at vår rolle strekker seg lengre enn til selve leveransen. Vi er en del av den nordiske industriens konkurransekraft. Vi ser på oss selv som et samlingspunkt for smartere løsninger, der vi forener vår egne, kundenes og leverandørenes kompetanse og potensiale. Resultatet er en kombinert kraft som gir oss og den nordiske industrien et forsprang som gjenspeiler mer enn vår størrelse, styrke og våre forutsetninger.

Kontakt oss

Oslo

Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf: 22 909 000

Kristiansand

Mjåvannsveien 154
4628 Kristiansand
Tlf: 38 183 500

Trondheim

Tungaveien 30
7047 Trondheim
Tlf: 73 890 900

Hamar

Kårtorpveien 1
2320 Furnes
Tlf: 62 521 000

Stavanger

Gamle Forusveien 8
4033 Stavanger
Tlf: 51 488 950

Fauke

Sjøgata 86
8200 Fauske
Tlf: 75 600 950

Fredrikstad

Bruket 35
1621 Gresvik
Tlf: 69 304 500

Bergen

Janaflaten 10
5179 Godvik
Tlf: 55 501 410

Tønsberg

Smidsrødveien 95
3120 Tønsberg
Tlf: 33 386 902

Ørsta

Industrivegen 28
6151 Ørsta
Tlf: 700 48 340